

DS 140 en polyuréthane



Protection de câbles PASSAGES DE CÂBLES

DS 140



Utilisation sur voies privées
uniquement (hauteur 140 mm)

Pour diamètre surdimensionné
maxi 120 mm.

Réalisé en polyuréthane noir, avec un couvercle
jaune.

Pour faciliter leur liaison, les éléments
s'emboîtent les uns avec les autres.

Surface antidérapante et charnière
autonettoyante.

Charge admissible : 6 000 kg sur
200 x 200 mm

Classe Inflammabilité B2.


Températures d'utilisation : -30°C à + 60°C.

Résiste aux huiles, aux acides et à l'essence.





CANAUX : 2 x Ø 120 mm (câbles) ou 2 x Ø 100 mm (tuyaux)

Vue de côté

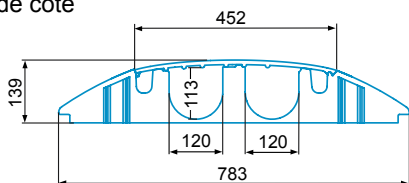

Vue du dessus

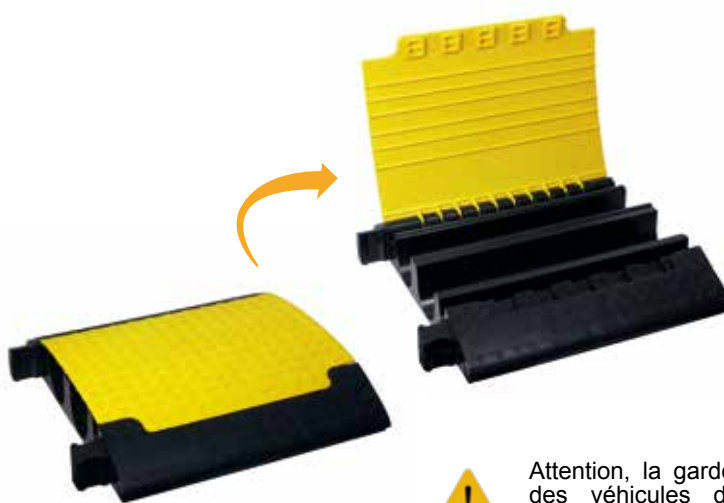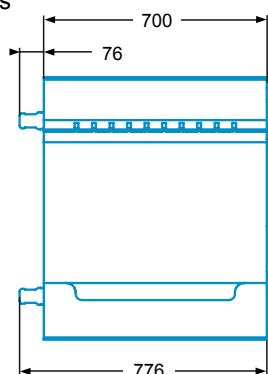

Attention, la garde au sol
des véhicules doit être
supérieure à 160 mm.

Code	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unité)
DS 140	Passage de câbles (noir & jaune)	700	783	139	6 000	30,5